

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 16 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



Уличная поворотная Wi-Fi IP камера KDM-A6839AL с 2 мегапиксельной матрицей

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

- Поворотный механизм PTZ + Wi-Fi
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Матрица Panasonic
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки  
**13289 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



Уличная поворотная Wi-Fi IP камера KDM-A6839AL с 2 мегапиксельной матрицей

• **АКЦИЯ - возми ДВЕ камеры по цене ОДНОЙ!**

- Поворотный механизм PTZ + Wi-Fi
- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Матрица Panasonic
- Новейшая прошивка 2018 года

Цена от 1 штуки  
**15017 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.8

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-6839al.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Акция! Купите одну камеру и **вторую** получите совершенно **бесплатно**! В акции участвует не более 10 комплектов камер! Звоните - завтра они могут закончиться!**

Компания "СнабПроект" совместно с производителем камер компанией "Kadymay" проводит акцию по расширению узнаваемости бренда KDM. При оформлении заказа в примечании укажите: АКЦИЯ 1+1

**Уличная поворотная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-A6839AL** с 2-х мегапиксельной матрицей предназначена для создания системы цифрового IP видеонаблюдения. Камера может входить в состав сложных систем с использованием нескольких IP-камер и IP-регистратора или сервера, а также может использоваться как отдельное самостоятельное устройство.

Новейшая технология P2P для быстрого доступа к камере позволяет просматривать видеоизображения на компьютере или мобильном устройстве и для этого нет необходимости в подключении внешнего статического IP-адреса. Wi-Fi IP камера KDM-A6839AL поддерживает протокол ONVIF, который позволят совместить камеру с устройствами разных производителей, поддерживающих данную технологию.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.



### **Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!**

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой компьютер или мобильный телефон бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

- [периметральная система видеонаблюдения](#)
- [видеонаблюдение IP-камеры](#)
- [система видеонаблюдения для торговли](#)
- [система видеонаблюдения для дачи как выбрать](#)
- [готовая система видеонаблюдения](#)
- [аналогово цифровые системы видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения 4 камеры купить](#)
- [видеонаблюдение 5 камер цена](#)
- [фотоловушка для охраны отзывы](#)

Благодаря 2-х мегапиксельной матрице камера передает видеоизображение в HD качестве с разрешением 1600x1200 пикселей. Камера выполнена в пылезащищенном и влагостойком корпусе со степенью защищенности IP65, что позволяет использовать камеру при любых погодных условиях. Поворотный механизм позволяет через web-интерфейс удаленно поворачивать объектив камеры на 355 градусов по горизонтали и 90 градусов по вертикали.

## Область применения

Уличная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-A6839AL может входить в состав профессиональной системы видеонаблюдения для онлайн мониторинга и записи на территориях около торговых центров, на уличных автомобильных парковках, во дворах жилого сектора, около банковских территорий и т.п.

## Особенности и преимущества

- **Поддержка P2P технологии быстрого доступа к IP камере** позволяет без подключения внешнего статического IP-адреса просматривать видео с камеры на дисплее мобильных устройств (без возможности поворота) или на компьютере.
- **Поворотный механизм.** Позволяет удаленно с компьютера через web-интерфейс поворачивать объектив камеры по вертикали на 90 градусов и по горизонтали на 355 градусов, что значительно расширяет область видеомониторинга.
- **Беспроводное Wi-Fi подключение к сети Интернет** значительно упрощает монтаж камеры. Для устойчивой и стабильной передачи видеосигнала Wi-Fi камера должна находиться в радиусе действия беспроводной Wi-Fi сети.
- **2-х мегапиксельная матрица.** Дает возможность передачи видеоизображения с высоким разрешением до 1920x1080 пикселей, что обеспечивает высококачественную видео картинку.
- **Поддержка протокола ONVIF** дает возможность использования камеры в составе системы IP видеонаблюдения разных производителей, также поддерживающей данную технологию.
- **Ночная ИК подсветка** обеспечивает работу Wi-Fi IP-камеры в условиях полной темноты или плохой освещенности, просвечивая объект наблюдения на расстоянии до 25 метров. Инфракрасная подсветка включается автоматически по встроенному датчику освещенности.
- **Пылезащищенный и влагостойкий корпус с коэффициентом защиты IP65**

полностью соответствует степени защищенности для использования камеры на улице при любых погодных условиях.

- **Функция двухсторонней связи (опционально).** К камере можно подключить микрофон и активный динамик, что позволит удаленно общаться с человеком, который находится рядом с камерой или слышать, что происходит вокруг.

## Принцип работы

Необходимо произвести первоначальные настройки камеры для вашей сети, подключив ее к компьютеру в соответствии с инструкцией. Установить камеру по месту и произвести ее подключение по проводу или Wi-Fi. Камера станет доступна для просмотра через функцию P2P на компьютере или смартфоне. Для получения полного доступа к камере необходимо произвести настройки роутера или шлюза и подключить внешнего статический IP-адрес.

Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**P2PCamLive**", которое приобретается из стандартного магазина приложений.

## Требования к каналу Интернет (исходящий канал)


Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 256 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении


Как измерить скорость Интернет?

Для измерения скорости Интернет соединения Вам нужно открыть браузер и зайти по адресу: **<https://internet.yandex.ru>**

На открывшейся странице Вы увидите ваш IP-адрес (может в будущем понадобится для настройки IP-камер) и другую информацию. Наверху страницы будет большая зеленая кнопка "**Измерить скорость**". Нажмите на нее.

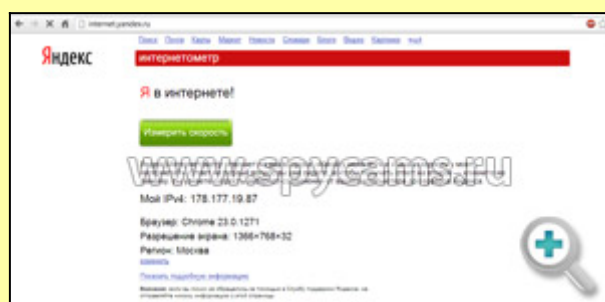

Через несколько секунд Вы увидите параметры скорости вашего Интернет-соединения.

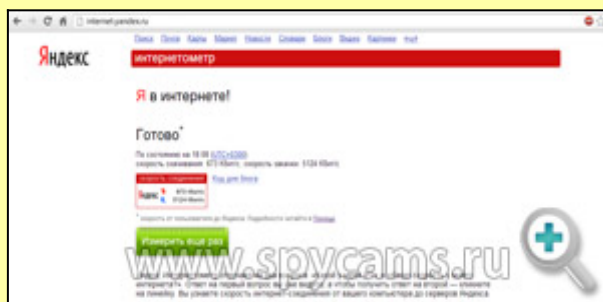

Нас интересует второй параметр - "**скорость закачки**", который определяет скорость исходящего потока (отдачи). В данном примере этот параметр равен 5124 кбит/сек, что равняется точно 5 Мбит/сек (5124 надо разделить на 1024, чтобы привести к Мбит).

## Технические характеристики

- Матрица камеры: 1/4" CMOS, 2 Мрх
- Доступные разрешения видео: 1920x1080 25 к/с, 720x576 25 к/с
- Разрешение при доступе по P2P: 640x360, 160x112
- Минимальная освещенность: 0Lux
- Угол обзора камеры: 50 градусов
- Фокусное расстояние: 3,6 мм
- Дальность ночной ИК подсветки: 25 м.
- Стандарт сжатия видео: H.264/MJPEG
- Количество передачи кадров в секунду: до 25
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, ONVIF
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Аудиовход: разъем RCA красный
- Аудиовыход: разъем RCA белый (необходимы активные динамики)
- Вес: 1400 грамм
- Размеры купола (без кронштейна): 160 мм высота, 130 мм диаметр
- Размер кронштейна: 160x110x170 мм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -25°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

## Комплектация

- Камера KDM-A6839AL – 1 шт.
- Блок питания 12В – 1 шт.

- Кронштейн – 1 шт.
- Wi-Fi антенна – 1 шт.
- Диск с программным обеспечением – 1 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Упаковка

Уличная поворотная беспроводная Wi-Fi IP-камера KDM-A6839AL с 2-х мегапиксельной матрицей предназначена для создания системы цифрового IP видеонаблюдения. Камера может входить в состав сложных систем с использованием нескольких IP-камер и IP-регистратора или сервера, а также может использоваться как отдельное самостоятельное устройство. Новейшая технология P2P для быстрого доступа к камере позволяет просматривать видеоизображения на компьютере или мобильном устройстве и для этого нет необходимости в подключении внешнего статического IP-адреса.

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550